AC 106

Machine à Glaçons 50 kg avec cabine incorporée

Scotsman Ice Systems

Article #:	
Projet:	
Quantité:	

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction autodiagnostic.
- Panneau de façade avec entrée et sortie du flux d'air (condensation par air) pour installation encastrée.
- Interrupteur marche arrêt accessible en façade.
- Témoins de maintenance visibles sur le panneau de façade.
- Accés ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte escamotable.
- Systéme d'amortissement de mouvement de fermeture de porte.

AC L 106
Large Gourmet 39 g
Ø 38 x H 41 mm

AC M 106
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 x H 34 mm

SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air
Condenseur à eau

GAZ RÉFRIGÉRANT

R134a

TENSION V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

CAPACITÉ DE STOCKAGE

23 kg

CERTIFICATIONS

CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT:
Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scodif.fr

Machine à Glaçons 50 kg avec cabine incorporée

3 October 2020

AC 106

Machine à Glaçons 50 kg avec cabine incorporée

Scotsman Ice Systems

Article #:	
Projet:	
Quantité:	

Machine à Glaçons 50 kg avec cabine incorporée

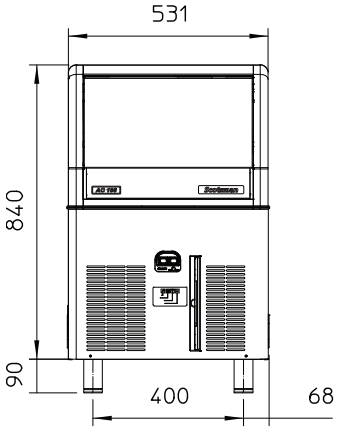

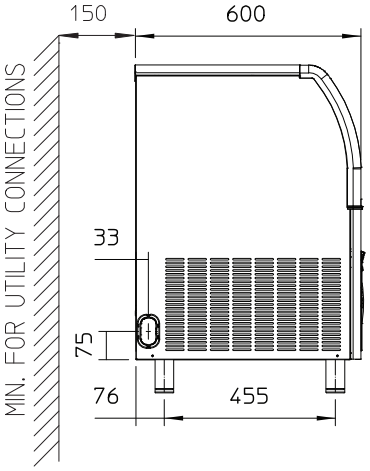



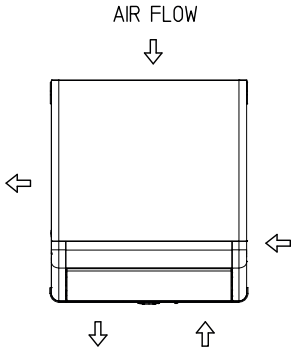

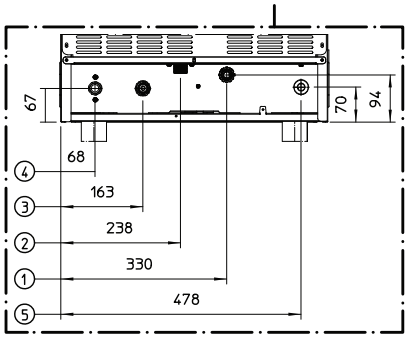

UNITÉ DE MESURE: **mm**

1. Vidange Ø 20 mm
2. Arrivée d'eau 3/4" GAS
3. Evacuation d'eau de condensation 3/4" GAS
4. Arrivée d'eau de condensation 3/4" GAS
5. Cable électrique

DONNÉES UNITAIRES		**COLISAGE**	
Dimensions (LxPxH)	531 x 600 x 930 mm	Dimensions (LxPxH)	600 x 670 x 950 mm
Poids net	47 kg	Poids brut	54 kg

		Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau			Consommation énergétique*		Consommation d'eau*	Puissance instantanée	Compresseur	Câbles	Fusible
Version	**Tension**	**10°C/10°C** kg	**21°C/10°C** kg	**32°C/21°C** kg	**kWh/ 100 kg**	**kWh/ 24h**	**l/h**	**W**	**W**	**No. x Ømm²**	**A**
ACL 106 AS	230/50/1	50	48	38	26.7	10.9	4.2	550	1200	3 x 1.5	10
ACL 106 WS	230/50/1	50	48	41	26.7	10.9	53.3	550	1200	3 x 1.5	10
ACM 106 AS	230/50/1	50	48	38	26.8	10.2	6.0	580	1300	3 x 1.5	10
ACM 106 WS	230/50/1	50	48	41	24.4	10.0	53.3	580	1300	3 x 1.5	10
ACL 106 AS	230/60/1	50	48	38	28.0	12.6	4.7	620	1400	3 x 1.5	10
ACM 106 AS	230/60/1	50	48	38	33.7	12.8	5.8	700	1530	3 x 1.5	10
ACM 106 WS	230/60/1	50	48	41	33.7	12.8	53.3	700	1530	3 x 1.5	10

(*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau

Scodif
CS 30059 95101 ARGENTEUIL cedex
Tél : 01 39 81 43 43 - Fax : 01 39 81 31 91
scodif@scodif.fr
www.scodif.fr