AC 226

Scotsman Ice Systems

Machine à Glaçons 145 kg avec cabine incorporée

Article #:	
Projet:	
Quantité:	

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic.
- Panneau de façade avec entrée et sortie du flux d'air (condensation par air) pour installation encastrée.
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air).
- Interrupteur marche arrêt accessible en façade.
- Témoins de maintenance visibles sur le panneau de façade.
- Accés ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte escamotable. Systéme d'amortissement de mouvement de fermeture de porte.

AC L 226
Large Gourmet 39 g
Ø 38 x H 41 mm

AC M 226
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 x H 34 mm

AC S 226
Small Gourmet 8 g
Ø 21 x H 25 mm

SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air
Condenseur à eau

GAZ RÉFRIGÉRANT

R404A
R452A

TENSION V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

CAPACITÉ DE STOCKAGE

70 kg

CERTIFICATIONS

CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT:
Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scodif.fr

Machine à Glaçons 145 kg avec cabine incorporée

3 October 2020

AC 226

Scotsman Ice Systems

Machine à Glaçons 145 kg avec cabine incorporée

Article #:	
Projet:	
Quantité:	

Machine à Glaçons 145 kg avec cabine incorporée

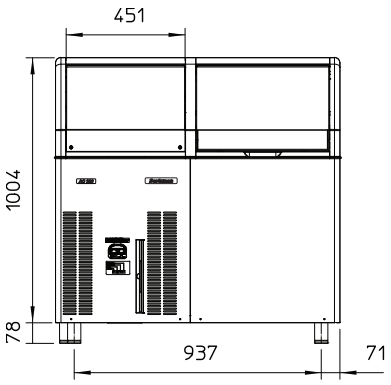

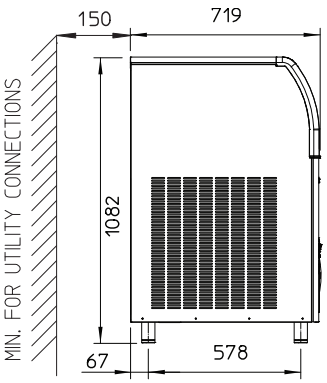

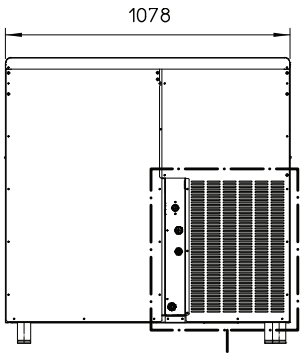

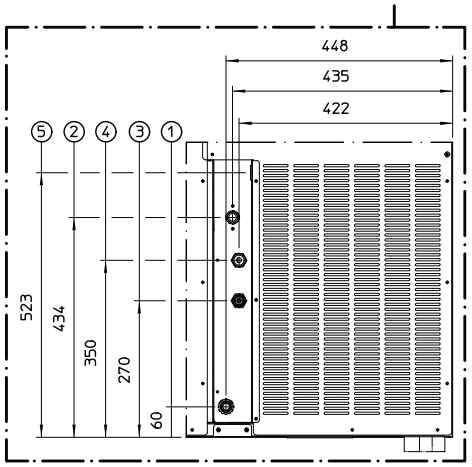



UNITÉ DE MESURE: **mm**

1. Vidange Ø 20 mm
2. Arrivée d'eau 3/4" GAS
3. Evacuation d'eau de condensation 3/4" GAS
4. Arrivée d'eau d condensation 3/4" GAS
5. Cable électrique

DONNÉES UNITAIRES		**COLISAGE**	
Dimensions (LxPxH)	1078 x 719 x 1082 mm	Dimensions (LxPxH)	1150 x 780 x 1160 mm
Poids net	96 kg	Poids brut	110 kg

		Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau			Consommation énergétique*		Consommation d'eau*	Puissance instantanée	Compresseur	Câbles	Fusible
Version	**Tension**	**10°C/10°C**	**21°C/10°C**	**32°C/21°C**	**kWh/ 100 kg**	**kWh/ 24h**	**l/h**	**W**	**W**	**No. x Ømm²**	**A**
		kg	kg	kg							
ACL 226 AS	230/50/1	134	128	101	23.6	23.7	11.3	1150	2650	3 x 1.5	16
ACL 226 WS	230/50/1	150	130	100	15.0	19.5	141.7	800	2650	3 x 1.5	16
ACM 226 AS	230/50/1	145	142	110	22.0	24.2	13.8	1150	2650	3 x 1.5	16
ACM 226 WS	230/50/1	150	147	130	14.8	19.2	139.2	800	2650	3 x 1.5	16
ACS 226 AS	230/50/1	145	140	110	22.5	24.7	16.7	1150	2650	3 x 1.5	16
ACS 226 WS	230/50/1	145	140	110	22.5	24.7	139.2	1300	2650	3 x 1.5	16
ACL 226 AS	230/60/1	147	143	114	23.3	26.4	13.1	1150	3100	3 x 1.5	16
ACL 226 WS	230/60/1	147	143	114	23.3	26.4	141.7	1150	2650	3 x 1.5	16
ACM 226 AS	230/60/1	145	142	110	25.6	28.1	15.8	1150	3100	3 x 1.5	16
ACM 226 WS	230/60/1	145	142	110	25.6	28.1	139.2	1150	3100	3 x 1.5	16

(*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau

Scodif
CS 30059 95101 ARGENTEUIL cedex
Tél : 01 39 81 43 43 - Fax : 01 39 81 31 91
scodif@scodif.fr
ww.scodif.fr