NU 150 *XSafe*

Machine à Glaçons 85 kg avec cabine incorporée

Scotsman Ice Systems

Article #:	
Projet:	
Quantité:	

CARACTÉRISTIQUES

- Carrosserie en acier inoxydable.
- Panneau de façade assurant la ventilation pour installation encastrée.
- Installation sous comptoir grâce à sa faible hauteur de 770 mm.
- Finition soignée.
- Interrupteur marche/arrêt accessible sur le panneau de façade.
- Accès à la glace au design ergonomique, avec porte escamotable.
- Témoin lumineux d'entretien en façade.
- Nettoyage du système hydraulique facilité grâce au bouton «One Touch Cleaning».
- XSafe est un système de sanitation naturel, intégré à l'intérieur de la machine et fonctionnant automatiquement 24/7 pour assurer la propreté et la sécurité de l'équipement.

NU 150
Dice 10 g
L 22 x P 22 x H 22 mm

NU H 150
Half Dice 6 g
L 10 x P 22 x H 28 mm

NU L 150
Large Dice 15 g
L 28 x P 22 x H 28 mm

SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air
Condenseur à eau

GAZ RÉFRIGÉRANT

R404A
R452A

TENSION V/Hz/ph

230/50/1

CAPACITÉ DE STOCKAGE

20 kg

CERTIFICATIONS

CE

CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	40
Température de l'eau	5	35
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT:
Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scodif.fr

Machine à Glaçons 85 kg avec cabine incorporée

10 December 2020

NU 150 *XSafe*

Scotsman Ice Systems

Machine à Glaçons 85 kg avec cabine incorporée

Article #:	
Projet:	
Quantité:	

Machine à Glaçons 85 kg avec cabine incorporée

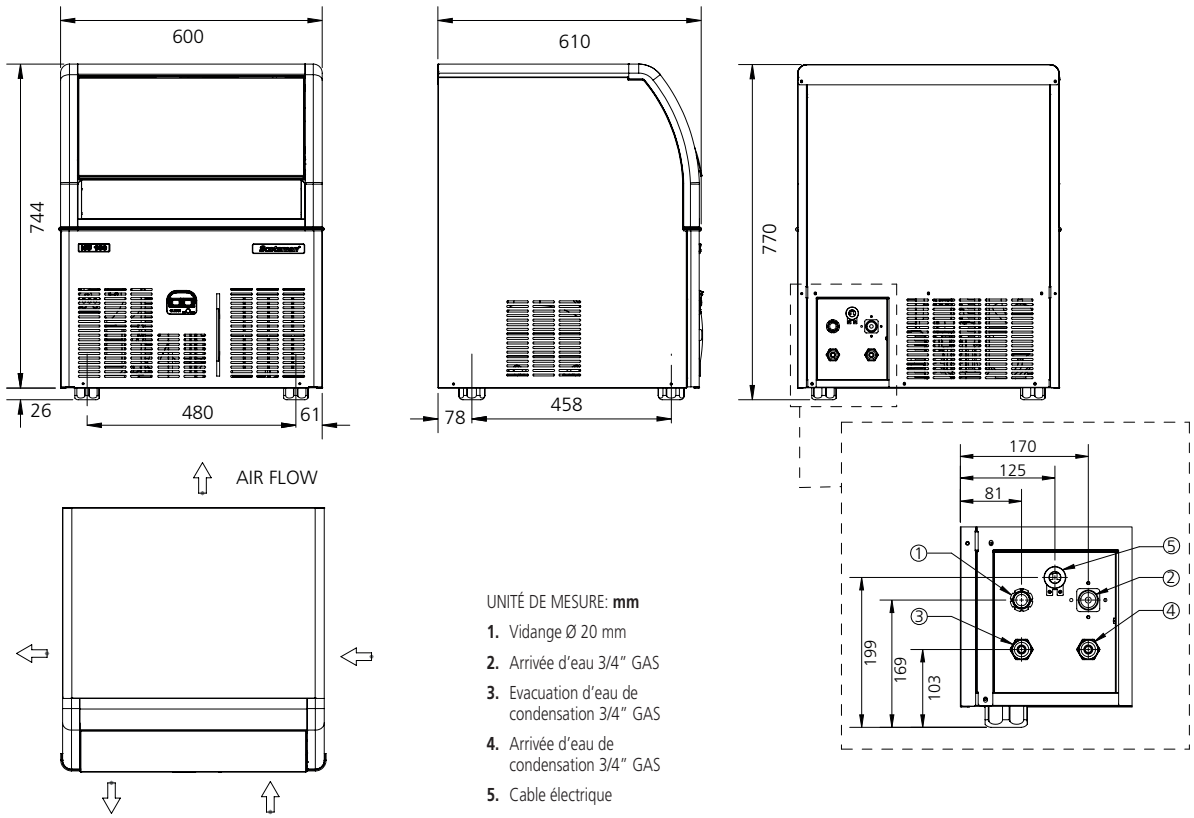

UNITÉ DE MESURE: **mm**

1. Vidange Ø 20 mm
2. Arrivée d'eau 3/4" GAS
3. Evacuation d'eau de condensation 3/4" GAS
4. Arrivée d'eau de condensation 3/4" GAS
5. Cable électrique

DONNÉES UNITAIRES		**COLISAGE**	
Dimensions (LxPxH)	600 x 610 x 770 mm	Dimensions (LxPxH)	670 x 680 x 920 mm
Poids net	50 kg	Poids brut	62 kg

(*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau

		Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau			Consommation énergétique*		Consommation d'eau*	Puissance instantanée	Compresseur	Câbles	Fusible
Version	**Tension**	**10°C/10°C** kg	**21°C/10°C** kg	**32°C/21°C** kg	**kWh/ 100 kg**	**kWh/ 24h**	**l/h**	**W**	**W**	**No. x Ømm²**	**A**
NUH 150 AS	230/50/1	85	70	50	19.4	9.7	3.4	500	990	3 x 1.5	10
NUH 150 WS	230/50/1	85	70	70	10.8	7.6	52.7	500	990	3 x 1.5	10
NUL 150 AS	230/50/1	80	70	50	19.4	9.7	3.4	500	990	3 x 1.5	10
NUL 150 WS	230/50/1	80	70	65	10.8	7.0	48.9	500	990	3 x 1.5	10
NU 150 AS	230/50/1	85	68	48	18.7	9.0	3.3	500	990	3 x 1.5	10
NU 150 WS	230/50/1	85	80	70	10.8	7.6	52.7	500	990	3 x 1.5	10

Scodif
CS 30059 95101 ARGENTEUIL cedex
Tél : 01 39 81 43 43 - Fax : 01 39 81 31 91
scodif@scodif.fr
www.scodif.fr