


# Scotsman® MC 16




MC 16  
MC 46  
MC1210


GOURMET ICE CUBE



MCS 46






MC M 46




MC L 46


**NEW**




MC16 with B350  
(sold separately)



Double stack  
(needs stacking kit sold separately)



MC16 with B550  
(sold separately)



Double stack  
(needs stacking kit sold separately)

**Modular  
Gourmet-Cube  
Ice Machine**

**Machine  
à Glaçons  
Modulaire  
Cubes  
Gourmet**

**Kombi  
Gourmetkegel-  
eisbereiter**

**Fabricador  
Modular  
de Hielo  
en Cubitos  
Gourmet**

**Fabbricatore  
Modulare di  
Ghiaccio a  
Cubetti Gourmet**

Model	Temperature Range	Cubes per Hour				B350		B550		Power [v/Hz/ph]	Dimensions		Ice Storage				
		10°:10°C		21°:15°C		[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]		[WxDxH mm]	[WxDxH inches]					
		[kg]	[lbs]	N°*	N°*	[kg]	[lbs]	N°*	N°*								
MCS 16 AS	+	153	337	19125	144	317	18000	150	330	18750	230	507	28750	230/50/1 - 400/50/3N	1074x534x513	42"x 21"x20"	R 404 a
MCS 16 WS	-	155	341	19375	146	322	18250	150	330	18750	230	507	28750	230/50/1 - 400/50/3N	1074x534x513	42"x 21"x20"	R 404 a
MC M 16 AS	+	170	374	8500	160	352	8000	150	330	7500	230	507	11500	230/50/1 - 400/50/3N	1074x534x513	42"x 21"x20"	R 404 a
MC M 16 WS	-	172	379	8600	162	357	8100	150	330	7500	230	507	11500	230/50/1 - 400/50/3N	1074x534x513	42"x 21"x20"	R 404 a
MC L 16 AS	+	153	337	3920	144	317	3690	150	330	3850	230	507	5900	230/50/1 - 400/50/3N	1074x534x513	42"x 21"x20"	R 404 a
MC L 16 WS	-	155	341	3974	146	322	3744	150	330	3850	230	507	5900	230/50/1 - 400/50/3N	1074x534x513	42"x 21"x20"	R 404 a

\*Estimated number of cubes  
Additional available electrical specifications: MCM 16 AS, MCL 16 AS at 230/60/1  
[www.scotsman-ice.com](http://www.scotsman-ice.com)  
[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)

**2**

Years Warranty  
Ans de Garantie  
Jahre Garantie  
Años de Garantía  
Anni di Garanzia

Subject to certain limitations and exclusions  
Assujettie aux limites et exclusions prescrites  
Abhängig von Bestimmten Einschränkungen und Ausnahmen  
Sujeta a ciertas limitaciones y exclusiones.  
Soggetta ad alcune limitazioni ed esclusioni




This product qualifies for the following listings:




Models and specifications are subject to change without notice - Les modes et les caractéristiques des appareils peuvent être changés sans préavis - Wir behalten das Recht vor jederzeit Änderungen der Modelle und der technischen Angaben vorzunehmen.  
Los modelos y las características pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso - I modelli e le specifiche possono essere cambiate in qualunque momento senza preavviso

ADV MC 16 - 3/2007

# MC 16

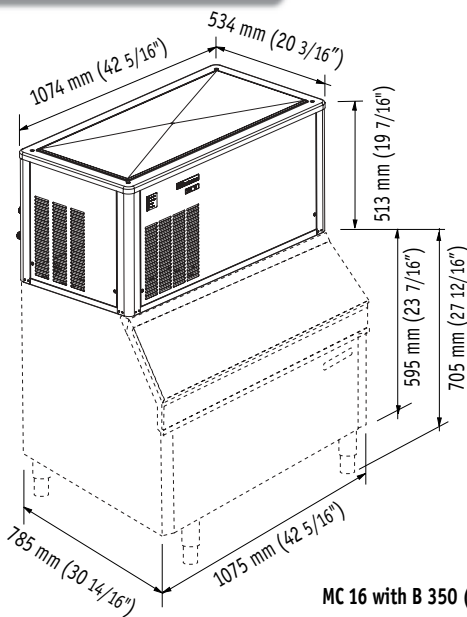

MC 16 with B 350 (sold separately)

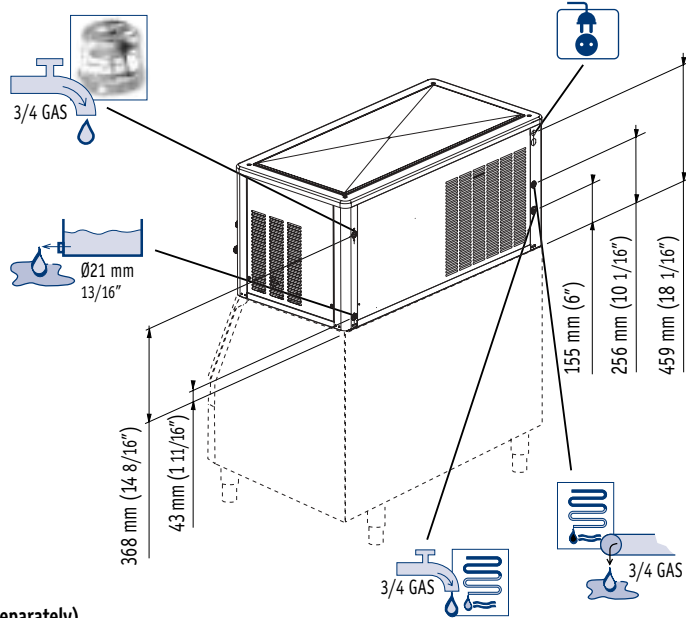

		-C° +C°	[Btu/h] [W]	[Ømm <sup>2</sup> ]	[W]	FUSE	[kWh] 24h	[L/h] [gal/h]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]	
MC S 16 AS			12700 3720	3x1.5 - 5x1.5	1250	20 A	26	12.5 3,3	70 154	85 187			
MC S 16 WS			12700 3720	3x1.5 - 5x1.5	1250	20 A	26	116 30,6	69 152	84 185			
MC M 16 AS			12700 3720	3x1.5 - 5x1.5	1250	20 A	26	12.5 3,3	70 154	85 187			
MC M 16 WS			12700 3720	3x1.5 - 5x1.5	1250	20 A	26	116 30,6	69 152	84 185			
MC L 16 AS			12700 3720	3x1.5 - 5x1.5	1250	20 A	26	12.5 3,3	70 154	85 187			
MC L 16 WS			12700 3720	3x1.5 - 5x1.5	1250	20 A	26	116 30,6	69 152	84 185			

## MC M 16 AIR COOLED

## MC M 16 WATER COOLED

°C	50°	60°	70°	90°	
°F	10°	15°	21°	32°	
10°	170	165	158	147	kg
50°	374	363	348	324	lbs
21°	166	160	154	143	kg
70°	366	352	339	315	lbs
32°	133	128	122	110	kg
90°	293	282	269	242	lbs
38°	121	115	109	98	kg
100	266	253	240	216	lbs

°C	50°	60°	70°	90°	
°F	10°	15°	21°	32°	
10°	172	165	158	144	kg
50°	379	363	348	317	lbs
21°	168	162	155	142	kg
70°	370	357	341	313	lbs
32°	165	160	153	138	kg
90°	366	352	337	304	lbs
38°	162	157	150	136	kg
100	357	346	330	299	lbs

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
-10%	+10%
1 BAR 14 psi	5 BAR 70 psi

Machine requires voltage indicated on rating name plate. Failures caused by improper voltage are not considered factory defects. Scotsman products are not designed for outdoor installation. Extended periods of operation at temperatures exceeding the above limitations constitutes misuse under the terms of Scotsman Limited Warranty, resulting in a loss.

La machine doit être raccordée conformément au voltage indiqué sur la plaque signalétique. Les éventuels dégâts causés par un non respect de cette consigne ne peuvent être considérés comme des défauts de fabrication. Les machines à glace Scotsman ne sont pas conçues pour être utilisées à l'extérieur. Le fonctionnement prolongé à des températures supérieures ou inférieures aux limites ci-dessus sont considérées comme une mauvaise utilisation dans le cadre de la garantie Scotsman.

Der Eisbereiter benötigt eine Stromspannung gemäß Geräte-Typenschild. Störungen oder Ausfälle, durch den Betrieb mit falscher Stromspannung sind keine Fabrikationsfehler und fallen nicht unter Garantie. Scotsman Eisbereiter sind nicht für die Installation im Freien geeignet. Der längere Betrieb bei Temperaturen über den obigen Grenzwerten ist eine falsche Anwendung und bedeutet den Verlust der Garantieleistung.

Los requerimientos eléctricos de la máquina están indicados en la placa de características. Los daños causados por voltajes inadecuados no son considerados defectos de fábrica. La máquinas de hielo Scotsman, no están diseñadas para trabajar a la intemperie. Largos periodos de funcionamiento a temperaturas que excedan de las limitaciones indicadas, constituyen maltrato de acuerdo con las observaciones de Scotsman.

La macchina richiede il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione. Danni causati da voltaggi diversi non sono considerati difetti di produzione. I prodotti Scotsman non vanno utilizzati all'aperto. Un prolungato periodo di utilizzo al di fuori delle temperature indicate non è consentito e causa l'automatico decadere della garanzia.

**Scotsman**® The one the world relies on.  
Ice Systems

Certified ISO 9001:2000

**Scodif**

BP 30059 - 95101 ARGENTEUIL cedex  
Tél: 01 39 81 43 43 - Fax: 01 39 81 31 91  
scodif@scodif.fr  
www.scodif.fr