

## Machine à Glaçons 53 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

Article #:

Projet:

Quantité:



### CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction autodiagnostic.
- Panneau de façade avec entrée et sortie du flux d'air (condensation par air) pour installation encastrée.
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air).
- Témoins de maintenance visibles sur le panneau de façade.
- Accès ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte escamotable. Système d'amortissement de mouvement de fermeture de porte.
- Système anticalcaire breveté protégeant le circuit d'eau
- PWD - Progressive Water Discharge: vidange par pompe de relevage.



EC M 107  
Medium Gourmet 20 g  
Ø 30 x H 34 mm

### SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air

### GAZ RÉFRIGÉRANT

R290

### TENSION V/Hz/ph

230/50/1

### CAPACITÉ DE STOCKAGE

23 kg

### CERTIFICATIONS



### CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10	10

#### AVIS IMPORTANT:

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.  
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.  
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

Télécharger gratuitement notre App Scotsman Ice  
Apple store  
Google play  
Windows store


DOWNLOAD

[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scodif.fr](http://www.scodif.fr)

Machine à Glaçons 53 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

## Machine à Glaçons 53 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

Article #:
Projet:
Quantité:

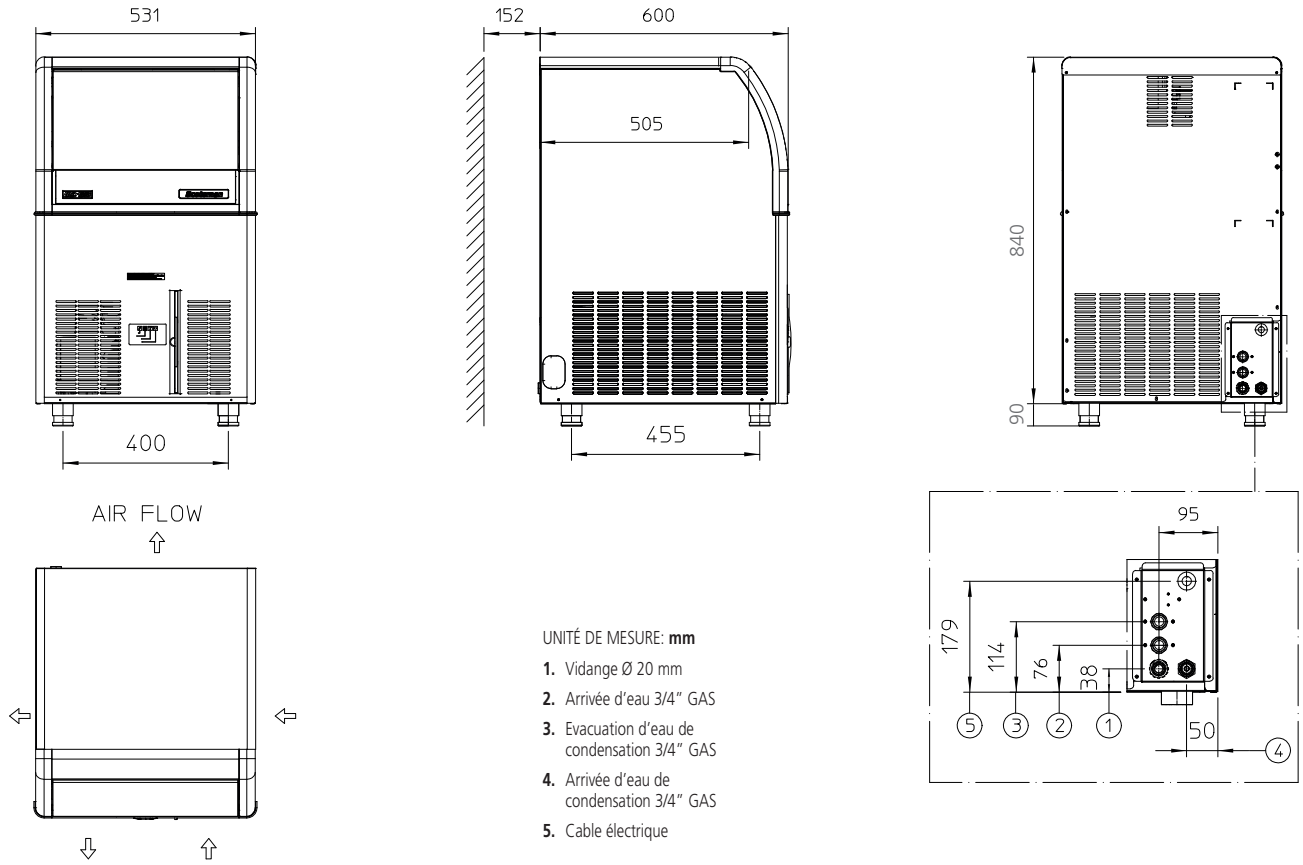

DONNÉES UNITAIRES		COLISAGE									
Dimensions (LxPxH)		531 x 600 x 930 mm		Dimensions (LxPxH)		600 x 670 x 950 mm					
Poids net		49 kg		Poids brut		56 kg					
		Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau			Consommation énergétique*		Consommation d'eau*	Puissance instantanée	Compresseur	Câbles	Fusible
Version	Tension	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
EC M 107 AS	230/50/1	53	51	43	24.9	10.7	5.2	580	1215	3 x 1.5	10

(\*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau