SCOR

Une installation optimisée, un matériel protégé.

Adoucisseurs pour machines à glace MF et MFN.

Pour répondre à vos attentes en matière de protection de votre production de glace :

Les adoucisseurs SCOR chronométriques se composent:

- Cuve de qualité alimentaire en PE traitée anti-U V, 100% recyclable, moulée en une pièce sans soudure, ultra résistante, teintée en gris dans la masse pour une meilleure intégration en Front ou Back office
- Résine à haut pouvoir d'échange agréée consommation humaine par le ministère de la santé
- Capot de protection en PETG translucide de série
- Flotteur de saumurage
- Mixing de dureté résiduelle
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

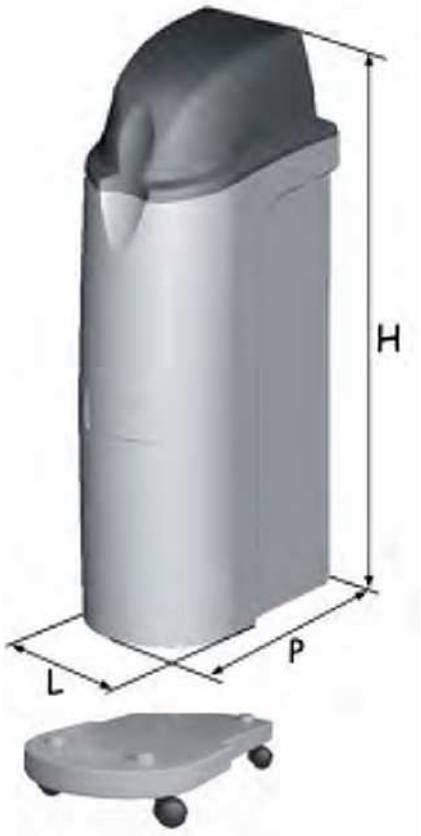

Le pack SCOR contient:

- Nécessaire TH TEST
- By-pass prémonté (pur tous les modèles)
- Flexibles inox de raccordement
- Tube de vidange et colliers de serrage
- Charge de sel régénérant norme AFNOR
- Notice technique

Réf	Pouvoir d'échange m³.°TH	Diamètre Entrée Sortie	Consommation de sel par régénération	Réserve de sel	Hauteur H en mm	Largeur L en mm	Profondeur P en mm
SCOR 2	55	20/27	1,5 kg	35 kg	715	320	500
SCOR 3	88	20/27	2,4 kg	35 kg	715	320	500
SCOR4	110	20/27	3,0 kg	75 kg	1 130	320	500
SCOR 5	165	20/27	4,5 kg	75 kg	1 130	320	500

Préconisation d'installation; abaisser le degrès "th" de l'eau du réseau à 12°th pour les machines à glace en Supergrains (MF) et Nuggets (MFN)

Conforme à la norme **CE**
Série FCE : Eau Froide Chronométrique avec Prise Electrique
Température mini : 1°C / maxi : 35°C (Eau Froide)
Pression de Service : mini 2,0 Bar / maxi 6,0 Bar
Caractéristiques électriques :
24 V - 50 Hz - fourni avec transformateur 230/24 V 50 Hz- monophasé - 10 W

BP 30059 - 95101 ARGENTEUIL cedex
Tél: 01 39 81 43 43 - Fax: 01 39 81 31 91
scodif@scodif.fr
www.scodif.fr