

# EF 206 *XSafe*

**Scotsman**  
Ice Systems

Machine à Glace en grains 200 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

Article #:

Projet:

Quantité:



## CARACTÉRISTIQUES

- Production de glace en Grains (75% de dureté).
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic et alarmes visuelles.
- Panneau de façade avec entrée et sortie d'air pour installation encastrée.
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement à air).
- Interrupteur marche arrêt accessible en façade.
- Accès ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte inclinée et escamotable.
- Support de pelle à glace dans la cabine.
- Agent antimicrobien AgION intégré dans toutes les pièces plastiques moulées.
- « PWD » Progressive Water Discharge : avec pompe de relevage des eaux intégrée.
- XSafe est un système de sanitation naturel, intégré à l'intérieur de la machine et fonctionnant automatiquement 24/7 pour assurer la propreté et la sécurité de l'équipement.



EF 206  
Glace en grains  
Eau résiduelle 25%

## SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air  
Condenseur à eau

## GAZ RÉFRIGÉRANT

R134a

## TENSION V/Hz/ph

230/50/1

## CAPACITÉ DE STOCKAGE

60 kg

## CERTIFICATIONS



## CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

### AVIS IMPORTANT:


Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.  
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.  
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

[www.scotsman-ice.it](http://www.scotsman-ice.it)  
[www.scodif.fr](http://www.scodif.fr)

# EF 206 XSafe

Machine à Glace en grains 200 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

Article #:
Projet:
Quantité:

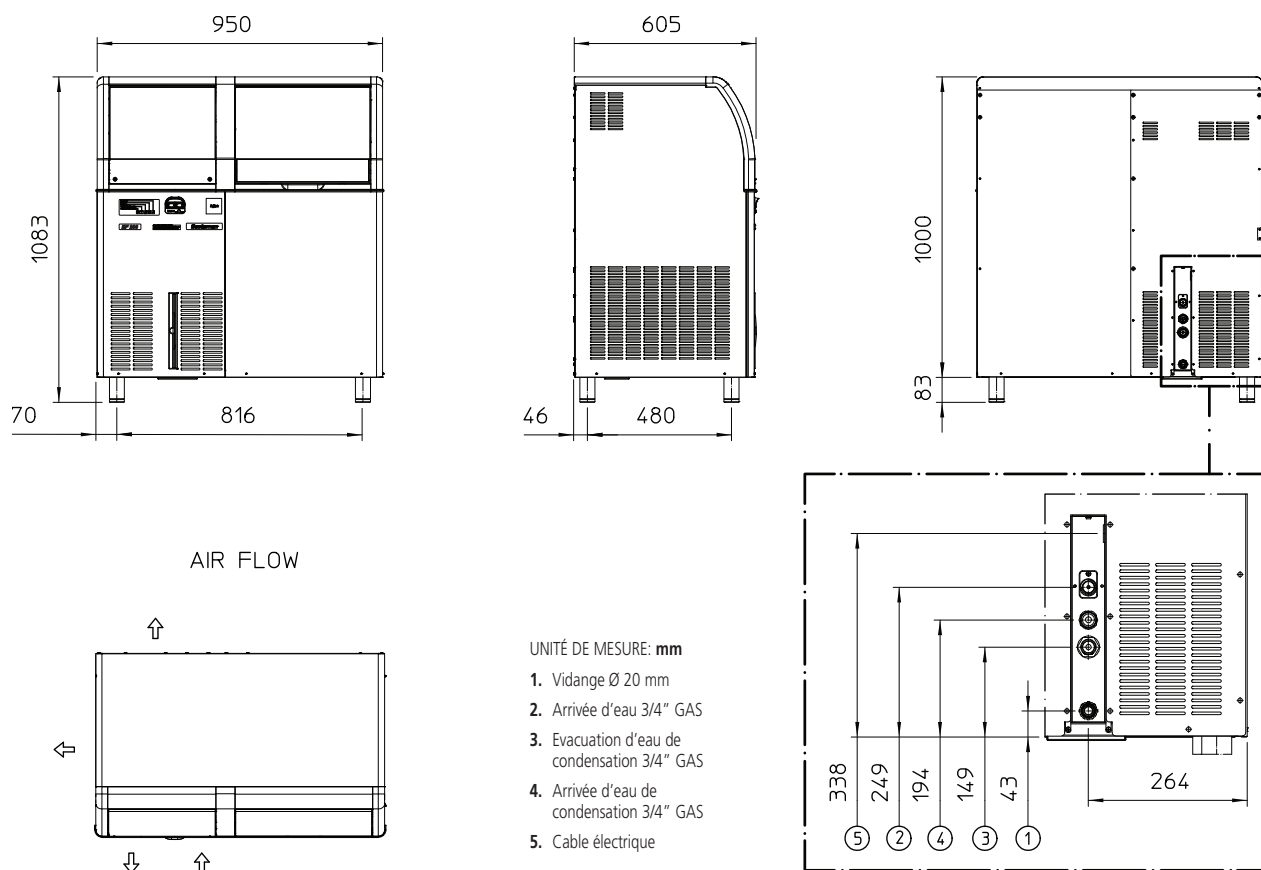

DONNÉES UNITAIRES				COLISAGE							
Dimensions (LxPxH)		950 x 605 x 1083 mm		Dimensions (LxPxH)		1030 x 680 x 1170 mm					
Poids net		79 kg		Poids brut		92 kg					
		Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau			Consommation énergétique*		Consommation d'eau*	Puissance instantanée	Compresseur	Câbles	Fusible
Version	Tension	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm <sup>2</sup>	A
		kg	kg	kg							
EF 206 AS	230/50/1	200	195	155	13.2	20.5	7.0	950	3400	3 x 1.5	10
EF 206 WS	230/50/1	205	200	178	10.7	19.0	68.0	800	3400	3 x 1.5	10

(\*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau