

ZÉRO DEGRÉ

by Scodif

GPC 80

Autres modèles de cette gamme de machine à glaçons « creux » :
GPC 23 Nano, GPC 23, GPC 25, GPC 30, GPC 36, GPC 45, GPC 50, GPC 62, GPC 95, GPC 150



Glaçons « Creux de 21gr »

GPC 80 AS/WS



La nouvelle gamme de machines à glaçons creux GPC est conçue d'après les derniers standards européens et produit des glaçons grâce à un système à palettes.

Ces machines sont fabriquées dans l'usine italienne de Castelfranco certifiée ISO 9001.

Construites en acier inoxydable de qualité, résistant à la corrosion et assemblées à partir de composants fabriqués en Europe afin de garantir une qualité et une fiabilité maximales.

Les machines à glaçons creux GPC proposent un rapport équilibré entre production et capacité de stockage tout en présentant des dimensions extérieures réduites permettant une installation encastrée.

Les panneaux situés en façade avec entrée et sortie d'air sont appropriés pour une installation encastrée ou contraignante.

Le design élégant et contemporain offre d'excellentes fonctionnalités d'utilisation telles que l'accès à la cabine de stockage par porte abattante, le filtre à air de condenseur en façade et le panneau tactile avec alarmes sonores et lumineuses à variation de couleur de blanc à rouge.

- ✓ La technologie du système à palettes avec l'évaporateur à doigts est le seul système capable de garantir le fonctionnement parfait de la machine malgré une eau dure, riche en calcaire et en impuretés.
- ✓ Utilisation du réfrigérant R-290
Fluide naturel respectant la réglementation en vigueur ainsi que l'environnement.
- ✓ Régulation électronique simple et fiable.
Panneau tactile avec alarmes sonores et lumineuses à variation de couleur de blanc à rouge.
Contrôleur de niveau d'eau permettant à l'utilisateur de mieux gérer la taille des glaçons.
- ✓ Afin de faciliter l'installation, tous les raccordements (eau/électricité) peuvent se faire latéralement ce qui permet une réduction de la profondeur.

ZÉRO DEGRÉ

by Scodif

Autres modèles de cette gamme de machine à glaçons « creux » :

GPC 23 Nano, GPC 23, GPC 25, GPC 30, GPC 36, GPC 45, GPC 50, GPC 62, GPC 95, GPC 150

GPC 80



Glaçons « Creux de 21gr »

LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Plage de température d'air 10°C - 40°C

Plage de température d'eau 5°C - 35°C

Pression de l'eau 0,8 bar min.
5 bars max.

Tension électrique 230V/50Hz/1ph


Toutes les spécifications et données de performances sont soumises aux conditions de fabrication normales. Tous les modèles présentent une carrosserie en acier inoxydable.

- A** Arrivée d'eau condenseur - 3/4»gas (option)
- B** Câble électrique
- C** Vidange Ø 20mm
- D** Vidange condenseur Ø 20mm
- E** Arrivée d'eau - 3/4»gas


GPC 80 AS/WS





Vista frontale
Front view

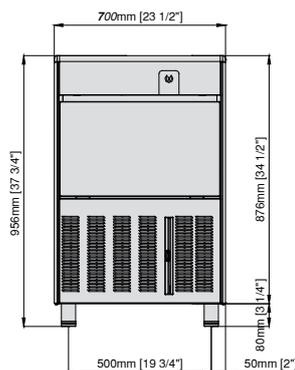

Vista laterale
Lateral view

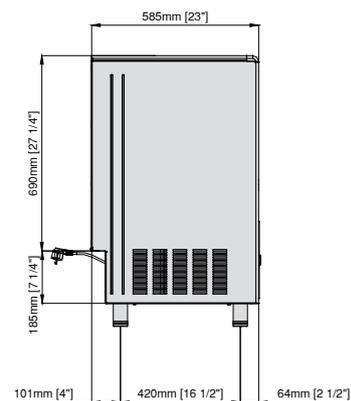

Vista superiore
Top view

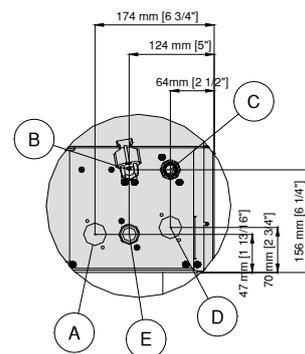

INFORMATIONS DE COMMANDE ET SPÉCIFICATIONS

Modèle	Refroidissement	Production de glaçons par jour à 10 °C air/10 °C eau en kg	Nombre de glaçons creux	Capacité de stockage de la cabine de stockage en kg	Caractéristiques électriques	Fluide frigorigène	Consommation d'eau en l/h*	Consommation électrique kWh/24h*	Poids net en kg	Poids emballé en kg
GPC 80 AS	Air	80	3809	36	230/50/1	R 290	6,58	10,1	56	65
GPC 80 WS	Eau	72	3429	36	230/50/1	R 290	51,71	9,7	56	65

*mesurée à 32 ° C air / 21 ° C l'eau



Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications de conception et de construction à tout moment sans préavis.

Scodif

CS 30059 - 95101 ARGENTEUIL cedex
Tél: 01 39 81 43 43 - Fax: 01 39 81 31 91
scodif@scodif.fr