

AC 47 EcoX

Scotsman
Ice Systems

Machine à Glaçons 25 kg avec cabine incorporée

Article #:
Projet:
Quantité:



CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction autodiagnostic.
- Panneau de façade avec entrée et sortie du flux d'air (condensation par air) pour installation encastrée.
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air).
- Accès ergonomique à la cabine de stockage grâce à la porte escamotable. Système d'amortissement de mouvement de fermeture de porte.
- Système anticalcaire breveté protégeant le circuit d'eau
- Les pieds ne sont pas inclus, ce sont des accessoires à commander en complément.



AC M 47
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 x H 34 mm

SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air
Condenseur à eau

GAZ RÉFRIGÉRANT

R290

TENSION V/Hz/ph

230/50/1

CAPACITÉ DE STOCKAGE

9 kg

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT:

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scodif.fr

Machine à Glaçons 25 kg avec cabine incorporée


Machine à Glaçons 25 kg avec cabine incorporée

Article #:

Projet:

Quantité:

Machine à Glaçons 25 kg avec cabine incorporée

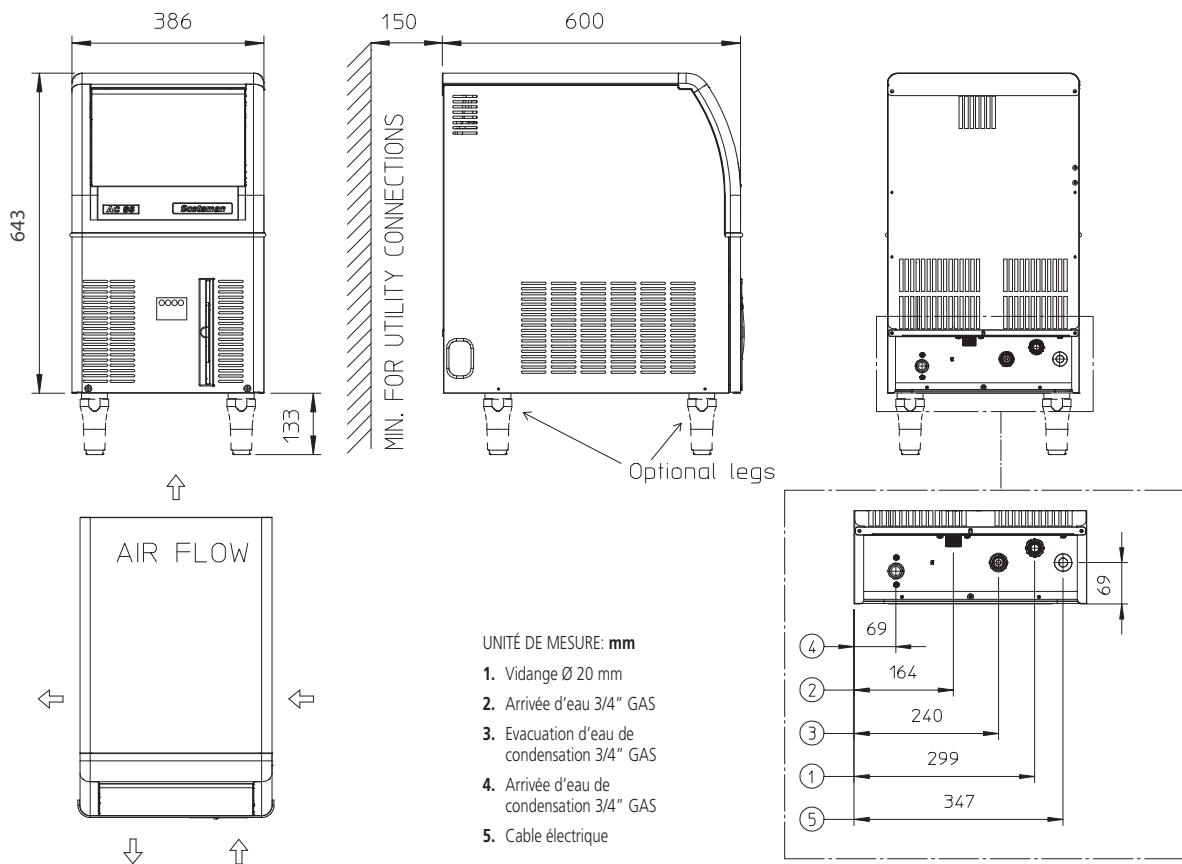

DONNÉES UNITAIRES				COLISAGE							
Dimensions (LxPxH)		386 x 600 x 645 mm		Dimensions (LxPxH)		460 x 670 x 760 mm					
Poids net		35 kg		Poids brut		42 kg					
		Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau			Consommation énergétique*		Consommation d'eau*	Puissance instantanée	Compresseur	Câbles	Fusible
Version	Tension	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
ACM 47 AS	230/50/1	25	24	18	32.2	5.8	4.0	320	616	3 x 1.0	10
ACM 47 WS	230/50/1	27	25	21	22.9	4.8	21.4	280	616	3 x 1.0	10

(*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau