

NW 508 XSafe

Scotsman
Ice Systems

Machine à Glaçons 215 kg Modulaire

Article #:

Projet:

Quantité:



CARACTÉRISTIQUES

- Evaporateur vertical.
- Acier inoxydable T304.
- Filtre à air de condenseur accessible.
- Témoins lumineux de contrôle.
- Machines superposables (kit de superposition disponible en option).
- Commande du nettoyage mono-touche.
- Emprise au sol optimisée.
- Sens naturel du flux d'air chaud de bas en haut.
- Evacuation du flux d'air du condenseur par le haut, ne nécessitant pas d'espace latéral
- XSafe est un système de sanitation naturel, intégré à l'intérieur de la machine et fonctionnant automatiquement 24/7 pour assurer la propreté et la sécurité de l'équipement.



NW 508
Dice 10 g
L 22 x P 22 x H 22 mm



NW H 508
Half Dice 6 g
L 10 x P 22 x H 28 mm



NW L 508
Large Dice 15 g
L 28 x P 22 x H 28 mm

SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air
Condenseur à eau

GAZ RÉFRIGÉRANT

R404A
R452A

TENSION V/Hz/ph

230/50/1

BACS DE STOCKAGE RECOMMANDÉS

Machine	Bacs		kg
NW 508	✓	SB193	129
	✓	SB322	168
	CBT30EMCD	SB393	181
	CBT30EMCD	SB530	243

LEGEND:

- ✓ : Combinaison parfaite entre la machine à glace et le conteneur
- : Découpe de la goulotte de glace effectuée lors de l'installation
- CBTxxxxxxxxx : Couvercle indispensable

CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	40
Température de l'eau	5	35
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT:

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scodif.fr

Machine à Glaçons 215 kg Modulaire

NW 508 XSafe

Scotsman
Ice Systems


Machine à Glaçons 215 kg Modulaire

Article #:

Projet:

Quantité:

Machine à Glaçons 215 kg Modulaire

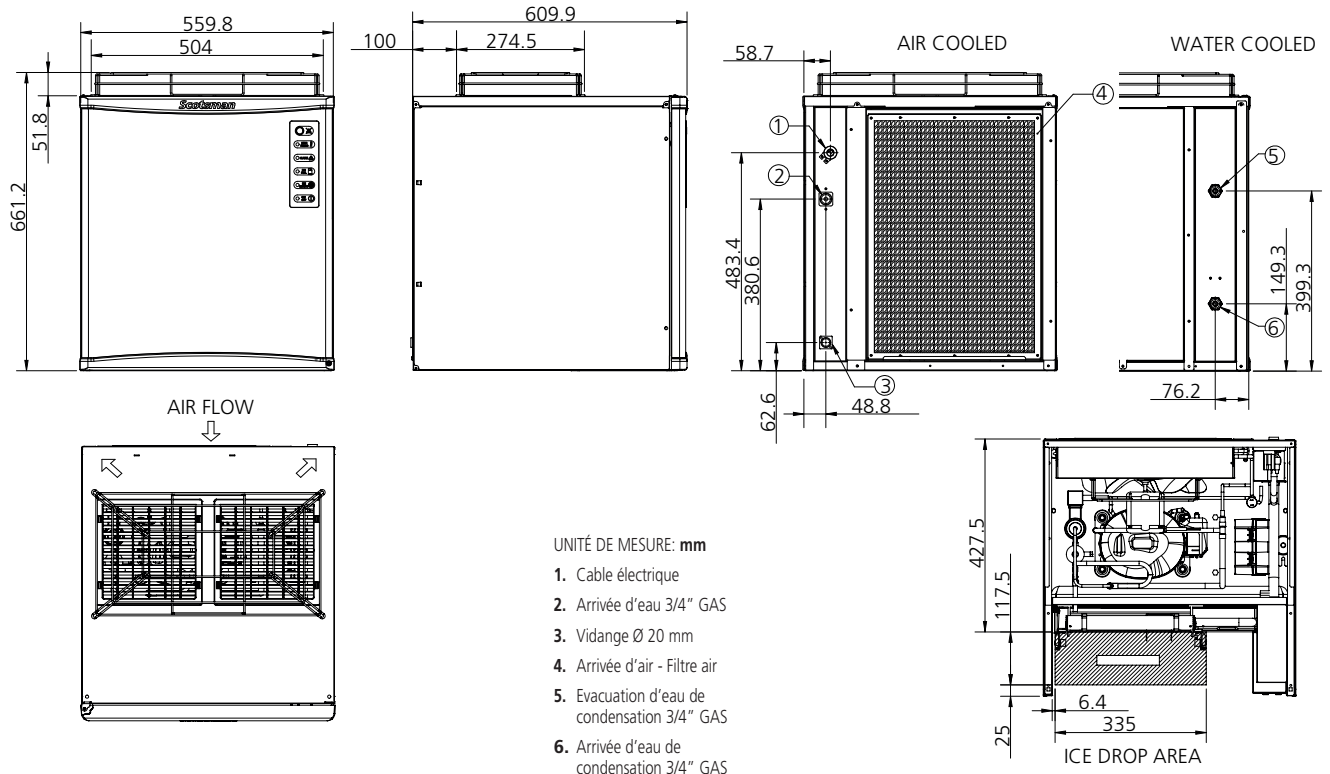

DONNÉES UNITAIRES		COLISAGE		(*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau							
Dimensions (LxPxH)		560 x 610 x 609 mm		Dimensions (LxPxH)		620 x 680 x 800 mm					
Poids net		67 kg		Poids brut		77 kg					
Version	Tension	Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau			Consommation énergétique*		Consommation d'eau*	Puissance instantanée	Compresseur	Câbles	Fusible
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm ²	A
NWH 508 AS	230/50/1	225	205	155	14.8	22.9	10.1	1250	2600	3 x 1.5	16
NWH 508 WS	230/50/1	210	205	170	8.6	14.6	110.1	1250	2600	3 x 1.5	16
NWL 508 AS	230/50/1	210	200	145	15.9	23.0	9.7	1250	2600	3 x 1.5	16
NWL 508 WS	230/50/1	210	200	170	9.9	16.9	109.3	1250	2600	3 x 1.5	16
NW 508 AS	230/50/1	215	200	150	16.3	24.5	10.3	1250	2600	3 x 1.5	16
NW 508 WS	230/50/1	220	210	180	9.7	17.5	152.1	1250	2600	3 x 1.5	16