EC 206 *XSafe*

Scotsman
Ice Systems

Machine à Glaçons 130 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

Article #:	
Projet:	
Quantité:	

CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication de glaçons gourmets individuels purs et cristallins.
- Carrosserie acier inoxydable.
- Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic.
- Panneau de façade avec entrée et sortie du flux d'air (condensation par air) pour installation encastrée.
- Filtre à air de condenseur accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement par air).
- Interrupteur marche arrêt accessible en façade.
- Témoins de maintenance visibles sur le panneau de façade.
- PWD - Progressive Water Discharge: vidange par pompe de relevage.
- XSafe est un système de sanitation naturel, intégré à l'intérieur de la machine et fonctionnant automatiquement 24/7 pour assurer la propreté et la sécurité de l'équipement.

EC L 206
Large Gourmet 39 g
Ø 38 x H 41 mm

EC M 206
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 x H 34 mm

EC S 206
Small Gourmet 8 g
Ø 21 x H 25 mm

SYSTÈME DE CONDENSATION

Condenseur à air
Condenseur à eau

GAZ RÉFRIGÉRANT

R404A
R452A

TENSION V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

CAPACITÉ DE STOCKAGE

50 kg

CERTIFICATIONS

CONDITIONS D'UTILISATION

	Minimum	Maximum
Température de l'air	10	43
Température de l'eau	5	38
Pression de l'eau	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Tension électrique	-10%	+10%

AVIS IMPORTANT:
Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
Cette fiche technique est destinée uniquement à des fins commerciales.
Pour la documentation technique, veuillez consulter nos manuels de service.

www.scotsman-ice.it
www.scodif.fr

Machine à Glaçons 130 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

6 October 2020

EC 206 XSafe

Scotsman Ice Systems

Machine à Glaçons 130 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

Article #:	
Projet:	
Quantité:	

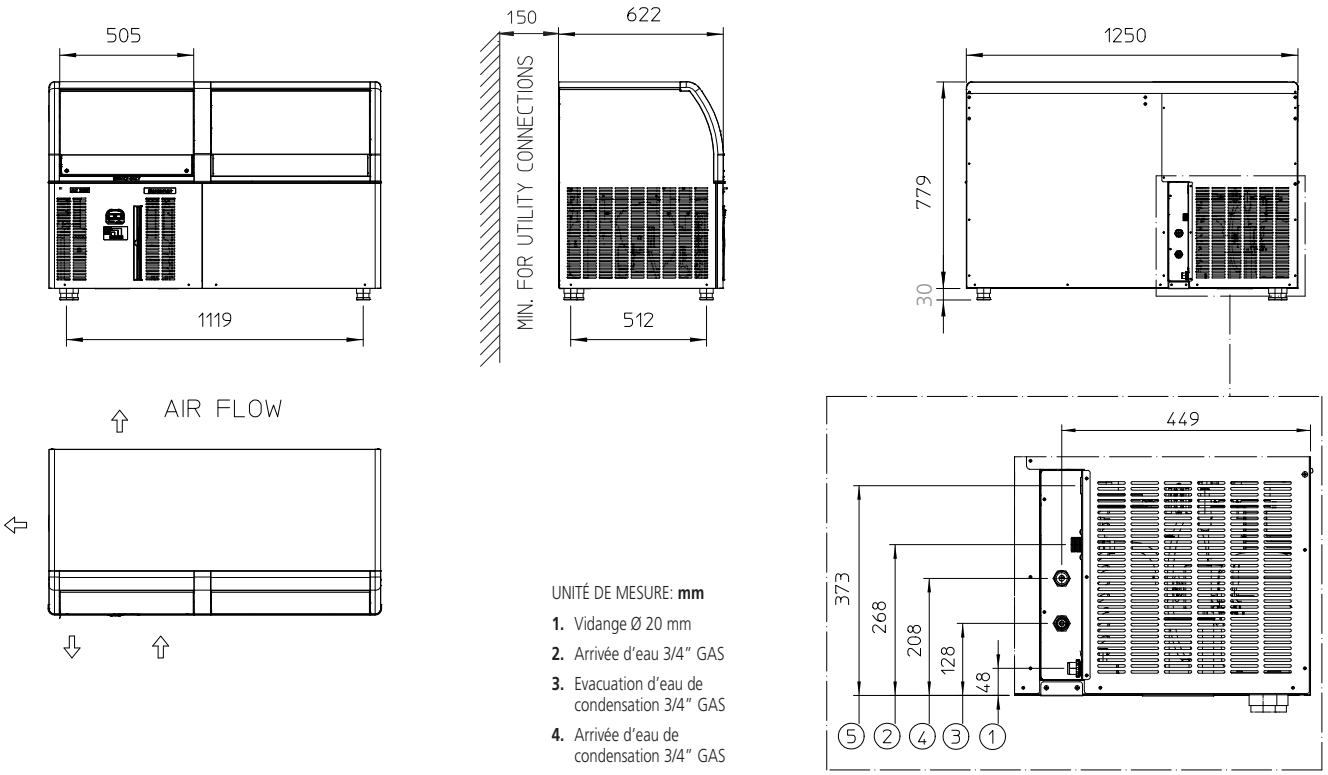

UNITÉ DE MESURE: **mm**

1. Vidange Ø 20 mm
2. Arrivée d'eau 3/4" GAS
3. Evacuation d'eau de condensation 3/4" GAS
4. Arrivée d'eau de condensation 3/4" GAS
5. Cable électrique

DONNÉES UNITAIRES		**COLISAGE**	
Dimensions (LxPxH)	1250 x 622 x 809 mm	Dimensions (LxPxH)	1320 x 690 x 960 mm
Poids net	84 kg	Poids brut	97 kg

		Production en kg de glace par 24 h °C Amb. / °C Eau			Consommation énergétique*		Consommation d'eau*	Puissance instantanée	Compresseur	Câbles	Fusible
Version	**Tension**	**10°C/10°C** kg	**21°C/10°C** kg	**32°C/21°C** kg	**kWh/ 100 kg**	**kWh/ 24h**	**l/h**	**W**	**W**	**No. x Ømm²**	**A**
ECL 206 AS	230/50/1	126	117	92	21.6	20.5	9.6	950	2100	3 x 1.5	16
ECM 206 AS	230/50/1	130	123	91	19.9	18.1	10.8	850	1770	3 x 1.5	16
ECM 206 WS	230/50/1	128	126	108	14.9	16.1	81.3	760	1770	3 x 1.5	16
ECS 206 AS	230/50/1	100	93	72	29.8	21.3	7.5	950	2100	3 x 1.5	16
ECM 206 AS	230/60/1	141	136	112	19.6	22.0	12.0	1000	2050	3 x 1.5	16

(*) Les données se rapportent aux conditions de température suivantes: 32° C Ambiance / 21° C Eau

Machine à Glaçons 130 kg avec cabine incorporée et pompe de relevage

Scodif
CS 30059 95101 ARGENTEUIL cedex
Tél : 01 39 81 43 43 - Fax : 01 39 81 31 91
scodif@scodif.fr
www.scodif.fr